



**PRODUCTDATENBLATT**

**REX VISION 4**

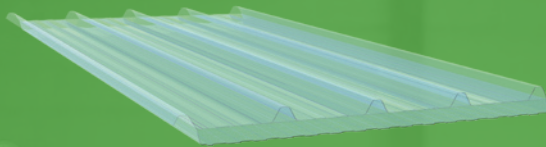


### ANWENDUNG

Die gedämmte lichtdurchlässige REX VISION 4 Platte passt perfekt zu den Sandwichelementen aus der DACH-4-Serie. Der mehrschichtige Aufbau im Kern führt zu einem relativ hohen Dämmwert.

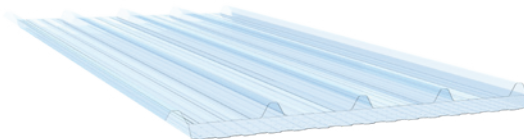

### QUERSCHNITT



### EIGENSCHAFTEN

Stärke [D]	Gesamtstärke	Gewicht	U-Wert	Rd-Wert	Lichtdurchlässigkeit
[mm]	[mm]	[kg/m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> .K]	[m <sup>2</sup> .k/W]	[%]
20	53	2,4	1,56	0,64	65
30	63	2,5	1,28	0,78	55
40	73	2,7	1,00	1,00	40

### Brandeigenschaften

Eigenschaft	Teststandard	Zertifizierungsstandard	Ergebnis	Anwendungsbereich
Brandverhalten	EN ISO 11925-2:2010 Entzündbarkeit	EN 13501-1:2007 Klassifizierung des Brandverhaltens	B-S2-D0	Alle Stärken
	EN 13501-1:2017 Brandverhalten			



### Weitere eigenschaften

Farbe	Weiß transparent
Schalldämmung	30 dB
Ausdehnungskoeffizient	0,065 mm/m°C
Hagelwiderstand	u ≥ 21 m/s @ 20 mm Durchmesser
Soft body impact	1200 J

### Nachhaltigkeit

Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Verkaufsabteilung von REX Panels & Profiles.

### ABMESSUNGEN

#### Länge der Paneele

Standardlängen	2000 bis 13500 mm
Längere Längen*	Auf Anfrage
Kürzere Längen*	Kürzer als 2000 mm

\*Andere Größen und Sonderlängen sind auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich

#### Toleranzen

Elementlänge	L ≤ 3000 mm	-5 mm	+5 mm
	L ≥ 3000 mm	-10 mm	+10 mm
Elementbreite		-5 mm	+5 mm
Rechtwinkligkeit		-5 mm	+5 mm

### GARANTIE UND QUALITÄT

#### Qualität

Die Qualität unserer Produkte wird kontinuierlich in unserem eigenen Qualitätslabor geprüft. Die Verfahren werden innerhalb eines ISO9001-Zertifikats garantiert.

#### Zertifikate

Die REX Lichtplatten verfügen über folgende Gütezeichen / Zertifikate:



#### Garantie

Für alle Produkte von REX Panels & Profiles gilt eine Standard-Produktgarantie von 10 Jahren.

### VERPACKUNG UND TRANSPORT

#### Verpackung

Die REX Lichtplatten werden auf einer Festen Schutzplatte verpackt, so dass ein festes und leicht handhabbare Paket entsteht. Die Bündel sind mit Holz für den Transport von oben und seitlich geschützt.

#### Lieferungen

Alle Lieferungen erfolgen über den normalen Straßentransport zur Baustelle (maximale Länge 13500 mm). Die Entladung der LKW muss vom Kunden mit geeigneten Hebezeugen erfolgen. Auf Wunsch ist auch der Transport von längeren Längen und / oder Selbstentladern möglich.



**STANDOR 1**

Z.I. Tournai Ouest  
Rue du mont des Carliers 4  
7522 Blandain  
VAT BE 0473.823.026

**STANDOR 2**

Z.I. Tournai Ouest  
Rue du Grand Carex 7  
7503 Froyennes  
VAT BE 0473.823.026

**KONTAKT**

T: +32 69 44 66 80  
F: +32 69 44 66 81  
E: [info@rexpanels.com](mailto:info@rexpanels.com)