REX PANELS & PROFILES

PRODUCTDATENBLATT

REX **VISION LIGHT 3**

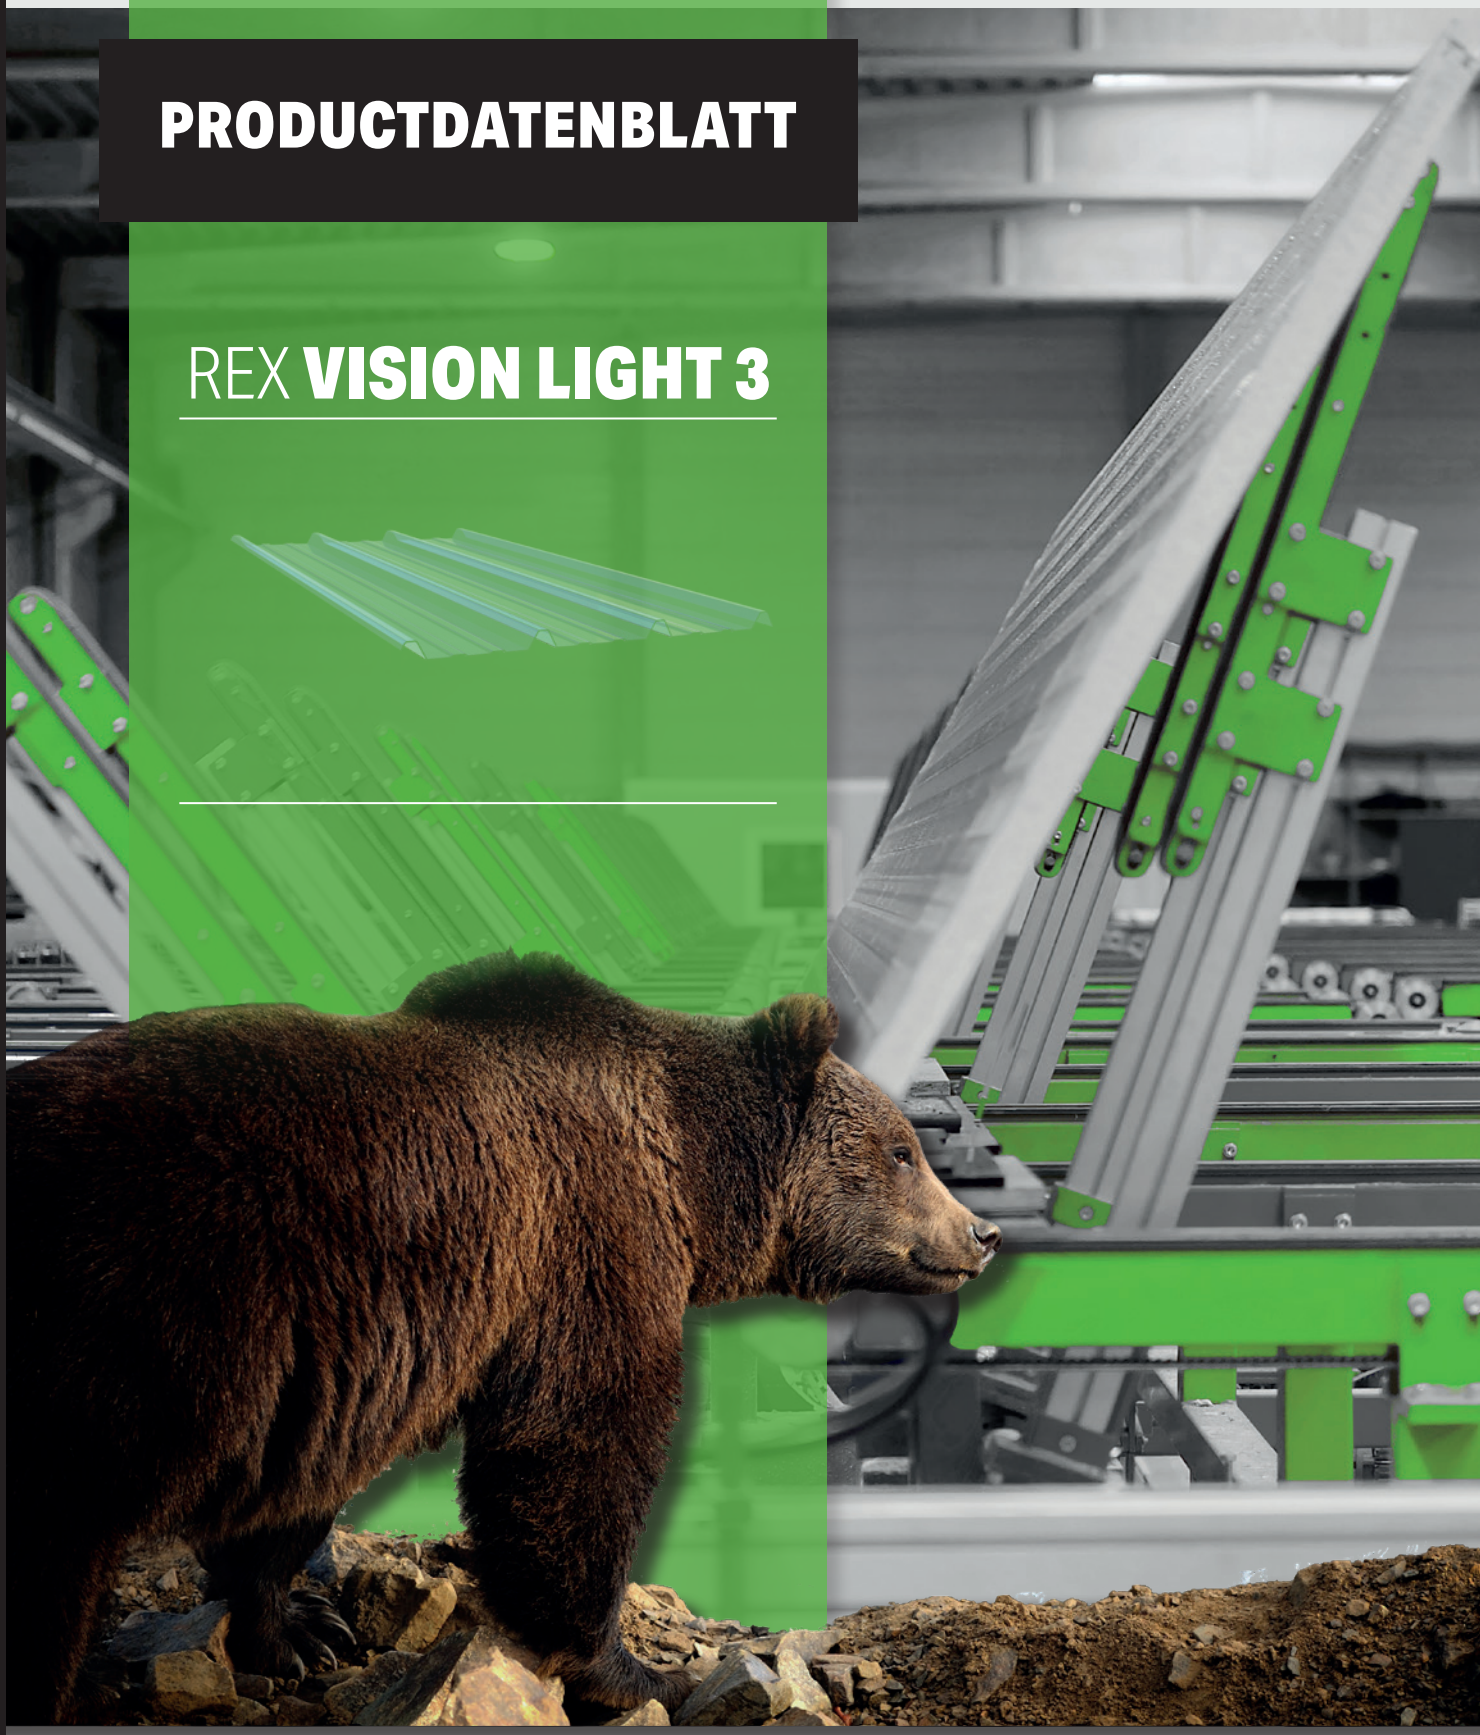

www.rexpanelsandprofiles.com

ANWENDUNG

Die lichtdurchlässige REX VISION LIGHT 3 Platte aus Polycarbonat passt perfekt zu den Sandwichelementen aus der DACH-3-Serie. Die doppelwandige Struktur macht sie zu einer sehr starken und formstabilen Platte. Die Außenseite ist standardmäßig mit einer UV-Schutzschicht versehen.

QUERSCHNITT

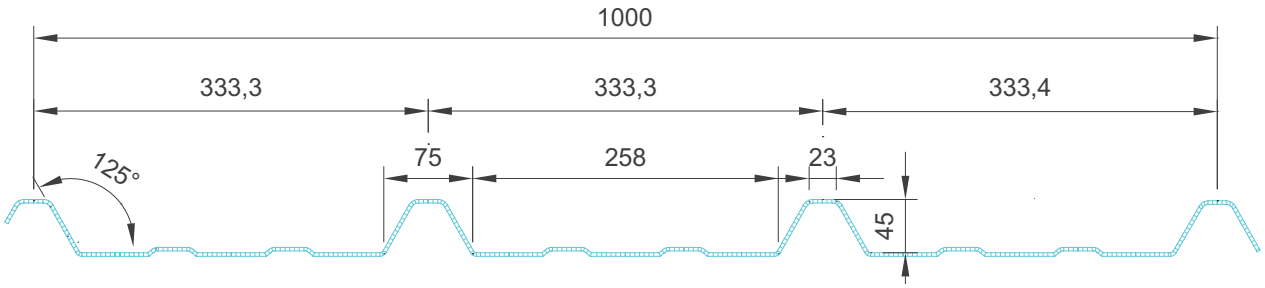

EIGENSCHAFTEN

KernStärke [D]	Gesamtstärk	Gewicht	U-Wert	Rd-Wert	Lichtdurchlässigkeit
[mm]	[mm]	[kg/m²]	[W/m².K]	[m².k/W]	[%]
3	48	1,5	4,70	0,21	76

Brandeigenschaften

Eigenschaft	Teststandard	Zertifizierungsstandard	Ergebnis	Anwendungs-bereich
Brandverhalten	EN ISO 11925-2:2010 Entzündbarkeit EN 13501-1:2017 Brandverhalten	EN 13501-1:2007 Klassifizierung des Brandverhaltens	B-S2-D0	Alle Stärken

Weitere eigenschaften

Farbe	Weiß transparent
Ausdehnungskoeffizient	0,065 mm/m°C
Hagelwiderstand	u ≥ 21 m/s @ 20 mm Durchmesser

Nachhaltigkeit

Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Verkaufsabteilung von REX Panels & Profiles.

ABMESSUNGEN

Länge der Paneele

Standardlängen	13500 mm
Längere Längen*	Auf Anfrage
Kürzere Längen*	Auf Anfrage

**Andere Größen und Sonderlängen sind auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich*

Toleranzen

Elementlange	L ≤ 3000 mm	-5 mm	+5 mm
	L ≥ 3000 mm	-10 mm	+10 mm
Elementbreite		-5 mm	+5 mm
Rechtwinkligkeit		-5 mm	+5 mm

GARANTIE UND QUALITÄT

Qualität

Die Qualität unserer Produkte wird kontinuierlich in unserem eigenen Qualitätslabor geprüft. Die Verfahren werden innerhalb eines ISO9001-Zertifikats garantiert.

Zertifikate

Die REX Lichtplatten verfügen über folgende Gütezeichen / Zertifikate:

Garantie

Alle Produkte von REX Panels & Profiles werden standardmäßig mit 10 Jahren Produktgarantie geliefert. Eine erweiterte Garantie ist unter bestimmten Bedingungen auf Anfrage erhältlich. Einige Beschichtungssysteme bieten eine zusätzliche (längere) Garantie auf die Haltbarkeit der äußeren und / oder inneren Deckschichte. Für weitere Informationen oder Garantiebedingungen können Sie die Website besuchen oder sich an unseren Vertrieb wenden.

VERPACKUNG UND TRANSPORT

Verpackung

Die REX Lichtplatten werden auf einer Festen Schutzplatte verpackt, so dass ein festes und leicht handhabbare Paket entsteht. Die Bündel sind mit Holz für den Transport von oben und seitlich geschützt.

Lieferungen

Alle Lieferungen erfolgen über den normalen Straßentransport zur Baustelle (maximale Länge 13600 mm). Die Entladung der LKW muss vom Kunden mit geeigneten Hebezeugen erfolgen. Auf Wunsch ist auch der Transport von längeren Längen und / oder Selbstentladern möglich.

STANDOR 1

Z.I. Tournai Ouest
Rue du mont des Carliers 4
7522 Blandain
VAT BE 0473.823.026

STANDOR 2

Z.I. Tournai Ouest
Rue du Grand Carex 7
7503 Froyennes
VAT BE 0473.823.026

KONTAKT

T: +32 69 44 66 80
F: +32 69 44 66 81
E: info@rexpanels.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen auf Anfrage erhältlich