



**PRODUCTDATBLAD**

**REX VISION LIGHT 3**




### TOEPASSING

De VISION LIGHT 3 polycarbonaat lichtdoorlatende plaat sluit perfect aan op de sandwichpanelen uit de DAK 3 range. Door de dubbelwandige structuur ontstaat een zeer sterke en vormvaste plaat. De buitenzijde is standaard voorzien van een UV beschermlaag.

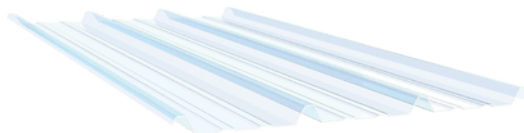

### DOORSNEDE

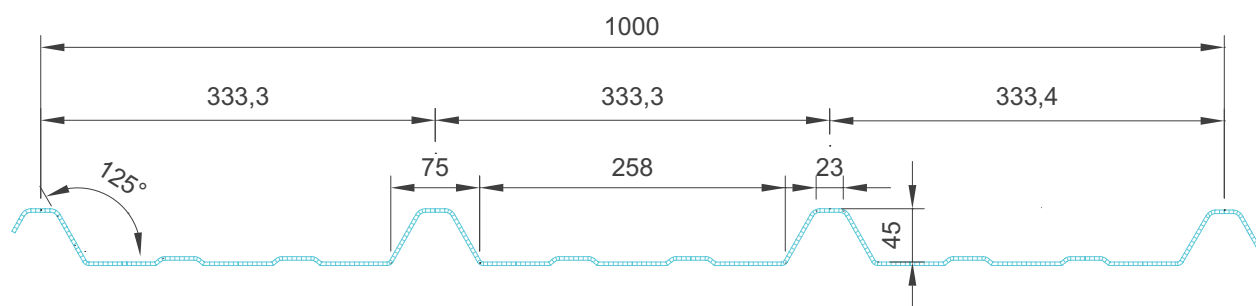

### EIGENSCHAPPEN

Kerndikte [D]	Totale dikte	Gewicht	U-waarde	Rd-waarde	Lichtdoorlatendheid
[mm]	[Dt]	[kg/m <sup>2</sup> ]	[W/m <sup>2</sup> .K]	[m <sup>2</sup> .k/W]	[%]
3	48	1,5	4,70	0,21	76

### Brandeigenschappen

Eigenschap	Testnorm	Certificatienorm	Resultaat	Toepassings gebied
Reactie op brand	EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid	EN 13501-1:2007 Classificatie van de reactie op brand	B-S2-D0	Alle diktes
	EN 13501-1:2017 reactie op brand			



### Overige eigenschappen

Kleur	Wit transparant
Uitzettingscoëfficiënt	0,065 mm/m°C
Hagel weerstand	u > 21 m/s @20 mm diameter

### Duurzaamheid

Voor meer informatie over duurzaamheid kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop van REX Panels & Profiles.

### AFMETINGEN

#### Lengte van de panelen

Standaard lengtes	13500 mm
Langere lengtes*	Op aanvraag
Kortere lengtes*	Op aanvraag

\*Afwijkende maten en niet-standaard lengtes zijn op aanvraag en tegen meerkosten leverbaar

#### Toleranties

Lengte	L ≤ 3000 mm	-5 mm	+5 mm
	L ≥ 3000 mm	-10 mm	+10 mm
Werkende breedte		-5 mm	+5 mm
Haaksheid		-5 mm	+5 mm

### GARANTIE EN KWALITEIT

#### Kwaliteit

De kwaliteit van onze producten wordt in ons eigen kwaliteitslab continue getoetst. De procedures zijn geborgd binnen een ISO9001 certificaat.

#### Certificeringen

De REX Lichtdoorlatende platen zijn voorzien van de volgende keurmerken / certificaten:



#### Garantie

Op alle producten van REX Panels & Profiles zit een standaard productgarantie van 10 jaar. Op aanvraag is onder bepaalde voorwaarden een verlengde garantie verkrijgbaar. Sommige coatingssystemen bieden een aanvullende (langere) garantie op de duurzaamheid van de buiten- en/of binnenplaat. Voor meer informatie of de garantievoorwaarden kunt u de website raadplegen of contact opnemen met onze verkoopdienst.

### VERPAKKING EN TRANSPORT

#### Verpakking

De REX Lichtdoorlatende platen worden verpakt zodat solide en goed hanteerbare bundels ontstaan. De bundels worden t.b.v. transport aan de bovenzijde en de zijkanten beschermd met hout.

#### Leveringen

Alle leveringen geschieden via standaard wegtransport naar de bouwplaats (maximale lengte 13500 mm). Het lossen van de vrachtauto's dient door de klant te geschieden met geschikt hefmaterieel. Transport van langere lengtes en/of zelflossers is op aanvraag ook mogelijk.



**LOCATIE 1**

Z.I. Tournai Ouest  
Rue du mont des Carliers 4  
7522 Blandain  
VAT BE 0473.823.026

**LOCATIE 2**

Z.I. Tournai Ouest  
Rue du Grand Carex 7  
7503 Froyennes  
VAT BE 0473.823.026

**CONTACT**

T: +32 69 44 66 80  
F: +32 69 44 66 81  
E: [info@rexpanels.com](mailto:info@rexpanels.com)