
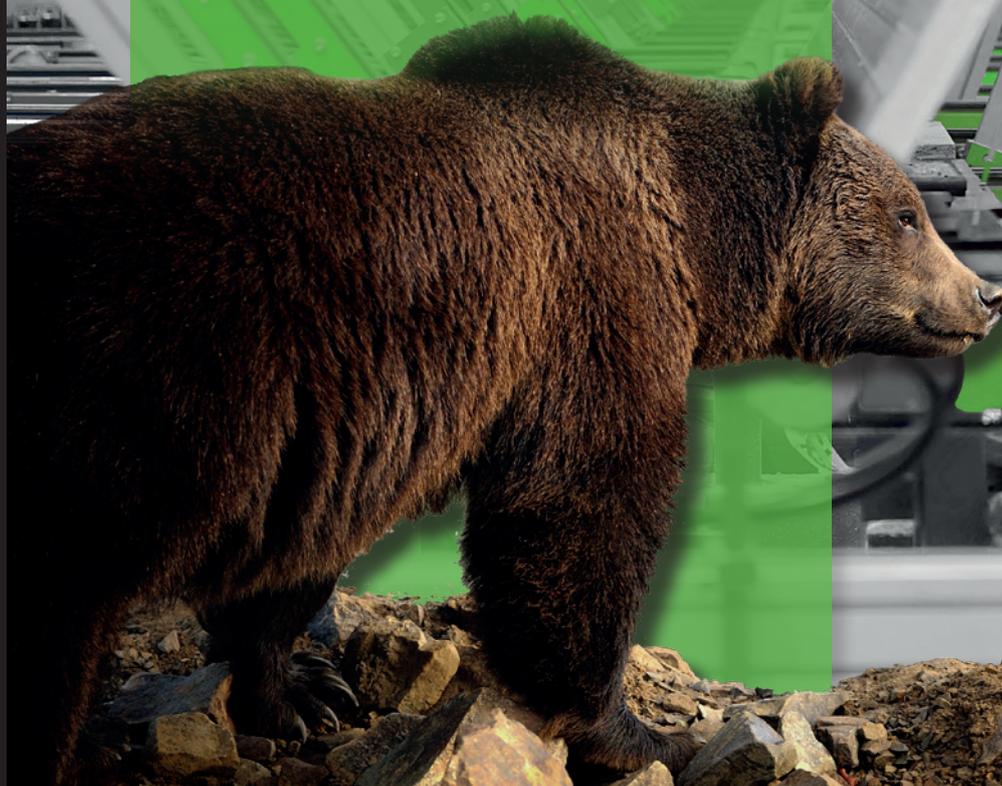


FICHE TECHNIQUE

REX 35.207.1035-1

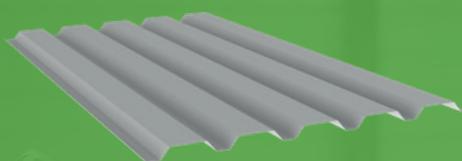

FICHE TECHNIQUE


REX 35.207.1035-1

APPLICATION

La tôle profilée REX 35.207.1035-1 est une plaque trapézoïdale adaptée pour application sur les façades.



VUE EN COUPE

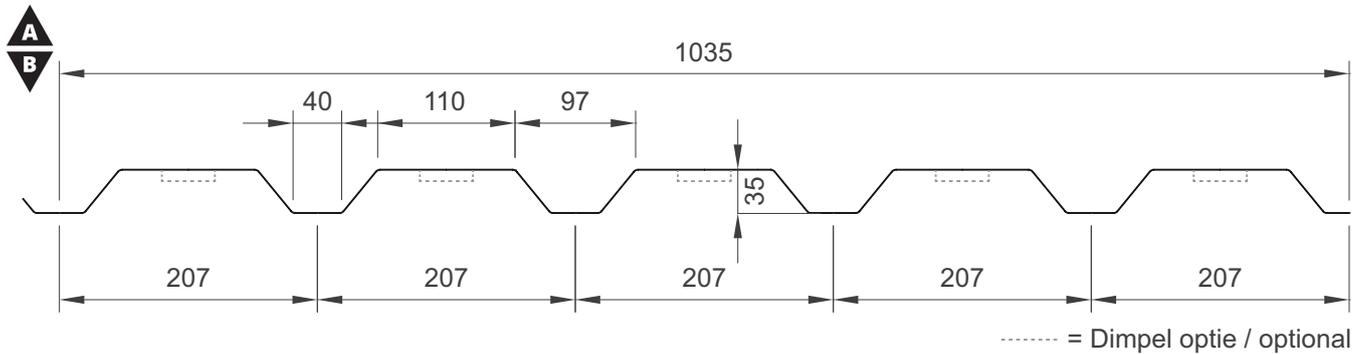

CARACTÉRISTIQUES

Epaisseur [D]	Poids
[mm]	[kg/m ²]
0,50	4,8
0,63	6,0
0,75	7,2

Comportement au feu

Propriétés	Norme de test	Norme de certification	Résultat	Champ d'application
Réaction au feu	EN ISO 11925-2:2010 Allumabilité EN 13501-1:2017 Réaction au feu	EN 13501-1:2007 Classification de la réaction au feu	B-S2-D0*	Toutes épaisseurs

*Dépend du choix du revêtement



Durabilité

Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec le service vente de REX Panels & Profiles.

DIMENSIONS

Longueur des panneaux

Longueurs standard	600 à 13600 mm
Longueurs plus longues*	13600 à 23000 mm
Longueurs plus courtes*	Inférieur à 600 mm

*Les dimensions non standard sont livrables sur demande et moyennant surcoût.

Tolérances

Longueur	L ≤ 3000 mm	-5mm	+5mm
	L ≥ 3000 mm	-10mm	+10mm
Epaisseur		-5mm	+5mm
Equerrage		-5mm	+5mm

Autres tolérances produit et matériel conformes à la norme NEN-EN14509:2013

MATÉRIAUX:

La face profilée extérieure est livrable standard dans les matériaux et avec les revêtements suivants :

Revêtement*	Acier	Epaisseur**		
		0,5	0,63	0,75
Polyester 25 mu	Acier galvanisé en qualité S280 GD ou supérieure	■	■	■
Plastisol 200 mu		■	■	■
REX PUR 60 mu		■	■	■

*Couleurs disponibles conformes à notre nuancier (disponible sur demande)

■ = disponible standard

**Autres revêtements / épaisseurs disponibles sur demande

Film anti-buée

Les tôles profilées de REX sont disponibles avec une membrane anti-buée. La couche polaire est appliquée au bas des plaques profilées. Le condensat qui se produit temporairement peut être stocké dans cette couche. En général, cette couche non tissée empêche les gouttes et restitue l'humidité absorbée à l'environnement dans des conditions plus sèches.

GARANTIE ET QUALITÉ

Qualité

Les tôles profilées REX sont dotés du marquage CE conformément à la norme EN145782: 2006. La qualité de nos produits est continuellement testée dans notre propre laboratoire de qualité. Les procédures sont garanties dans un certificat ISO9001.

Certifications

Les tôles profilées possèdent les labels / certificats de qualité suivants :



Garantie

Tous les produits de REX Panels & Profiles bénéficient d'une garantie standard de 10 ans. Une extension de garantie peut être obtenue sur demande sous certaines conditions. Certains systèmes de revêtement offrent une garantie supplémentaire (plus longue) sur la durabilité des plaques extérieure et / ou intérieure. Pour plus d'informations ou pour connaître les conditions de garantie, vous pouvez consulter le site internet ou contacter notre service commercial.

CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT

Conditionnement

Les tôles profilées sont emballés sur des palettes entièrement emballées dans du film plastique, ce qui permet de créer des paquets résistants et faciles à manier.

Livraison

Toutes les livraisons sont effectuées sur le chantier par transport routier standard (longueur maximale 13600 mm). Le déchargement des camions doit être effectué par le client avec un équipement de levage approprié. Le transport de plus grandes longueurs (jusqu'à 23000 mm) et / ou la livraison avec camion équipé d'un chariot élévateur pour le déchargement sont également possibles sur demande.

PALETTE DE COULEURS


Polyester 25 µ en 0,5/0,63 mm



Polyester 25 µ en 0,75 mm



REXPUR 60 µ en 0,5/0,63/0,75 mm

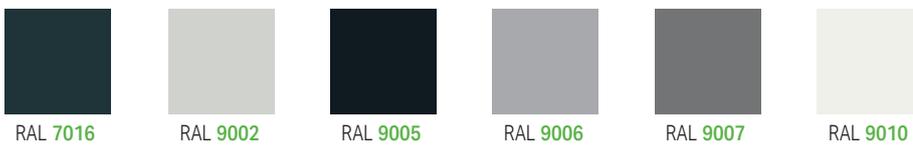

Plastisol 200 µ en 0,5 /0,63 mm



Couleurs panneaux tuiles en polyester 25 µ / 0,5 mm



Couleurs panneaux tuiles en 40 µ mat / 0,5 mm



Couleurs panneaux tuiles en plastisol 200 µ / 0,5 mm





EMPLACEMENT 1

Z.I. Tournai Ouest
Rue du mont des Carliers 4
7522 Blandain
VAT BE 0473.823.026

EMPLACEMENT 2

Z.I. Tournai Ouest
Rue du Grand Carex 7
7503 Froyennes
VAT BE 0473.823.026

CONTACT

T: +32 69 44 66 80
F: +32 69 44 66 81
E: info@rexpanels.com