


FICHE TECHNIQUE

REX VISION LIGHT 4

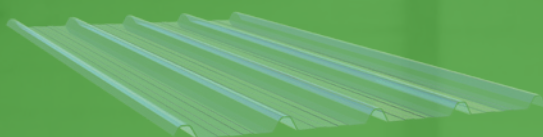

FICHE TECHNIQUE


REX VISION LIGHT 4

APPLICATION

La plaque translucide REX VISION LIGHT 4 en polycarbonate s'adapte parfaitement aux panneaux sandwich de la gamme TOITURE 4. Grâce à la structure à double paroi, la plaque est très résistante et conserve sa forme. L'extérieur est équipé en standard d'une couche de protection anti-UV.



VUE EN COUPE

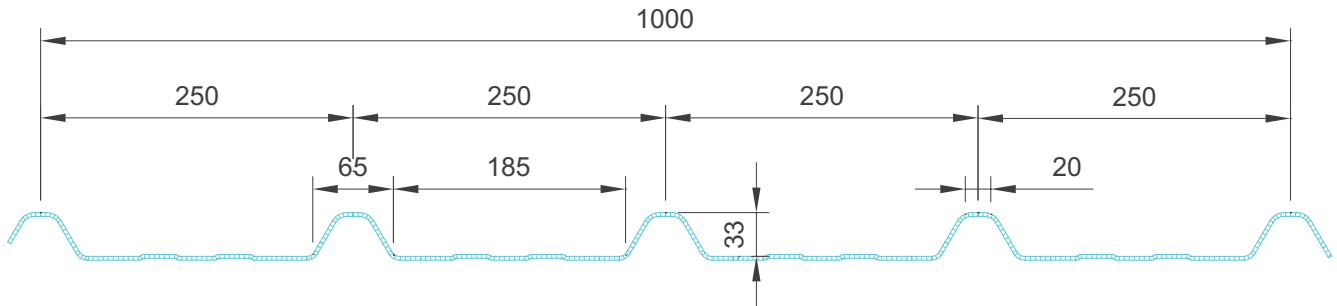

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur [D]	Épaisseur totale [Dt]	Poids	Valeur U	Valeur R	Transmission de la lumière
[mm]	[Dt]	[kg/m ²]	[W/m ² .K]	[m ² .k/W]	[%]
3	36	1,5	4,70	0,21	76

Comportement au feu

Propriétés	Norme de test	Norme de certification	Résultat	Champ d'application
Réaction au feu	EN ISO 11925-2:2010 Allumabilité	EN 13501-1:2007 Classification de la réaction au feu	B-S2-D0	Toutes épaisseurs
	EN 13501-1:2017 Réaction au feu			

Autres fonctionnalités

Couleur	Blanc transparent
Coefficient d'expansion	0,065 mm/m°C
Résistance à la grêle	u > 21 m/s @20 mm de diamètre

Durabilité

Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec le service vente de REX Panels & Profiles.



DIMENSIONS**Longueur des panneaux**

Longueurs standard	1600 à 8600 mm par demi-mètre/ 13500 mm
Longueurs plus longues*	Sur demande
Longueurs plus courtes*	Sur demande

*Les dimensions non standard sont livrables sur demande et moyennant surcoût.

Tolérances

Longueur	L ≤ 3000 mm	-5mm	+5mm
	L ≥ 3000 mm	-10mm	+10mm
Epaisseur		-5mm	+5mm
Equerrage		-5mm	+5mm

GARANTIE ET QUALITÉ**Qualité**

La qualité de nos produits est continuellement testée dans notre propre laboratoire de qualité. Les procédures sont garanties par un certificat ISO9001.

Certifications

Les solutions d'éclairage possèdent les labels / certificats de qualité suivants :

**Garantie**

Tous les produits de REX Panels & Profiles bénéficient d'une garantie standard de 10 ans. Une extension de garantie peut être obtenue sur demande sous certaines conditions. Certains systèmes de revêtement offrent une garantie supplémentaire (plus longue) sur la durabilité des plaques extérieure et / ou intérieure. Pour plus d'informations ou pour connaître les conditions de garantie, vous pouvez consulter le site internet ou contacter notre service commercial.

CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT

Conditionnement

Les solutions d'éclairage sont emballés sur des palettes entièrement emballées dans du film plastique, ce qui permet de créer des paquets résistants et faciles à manier. Les paquets sont protégés par des blocs en synthétique (PS) sur le dessus et sur les côtés pour le transport.

Livraison

Toutes les livraisons sont effectuées sur le chantier par transport routier standard (longueur maximale 13500 mm). Le déchargement des camions doit être effectué par le client avec un équipement de levage approprié. Le transport de plus grandes longueurs et / ou la livraison avec camion équipé d'un chariot élévateur pour le déchargement sont également possibles sur demande.



EMPLACEMENT 1

Z.I. Tournai Ouest
Rue du mont des Carliers 4
7522 Blandain
VAT BE 0473.823.026

EMPLACEMENT 2

Z.I. Tournai Ouest
Rue du Grand Carex 7
7503 Froyennes
VAT BE 0473.823.026

CONTACT

T: +32 69 44 66 80
F: +32 69 44 66 81
E: info@rexpanels.com